

## 複合型丁合機・丁合機

### TZR-SC/SN/SH series 新聞広告自動丁合機

## TZR-SC

### 業界初の複合型丁合機

業界で初めて、丁合機に「紙揃え機能」を搭載。  
リフターを一体化させたプレッシオのフラッグ  
シップモデルです。

紙揃え機能を搭載しているから  
作業がぐんと楽に

リフター一体型でも収納時の  
幅は今までと同じ

もうどんなチラシも怖くない  
最強の重送防止機構

折込ミス防止をサポート  
NEW折込ナビ登場



2100TZR-SC

※仕様・外觀は予告なく一部変更する場合があります。

## TZR-SC/SN/SH series 新聞広告自動丁合機

### 紙揃えまでやってくれる丁合機

TZR-SC




従来機で丁合したチラシ



TZR-SCで丁合したチラシ

#### 丁合機が紙揃えまでやってくれるから作業が楽チン!

チラシが丁合機から出てきたときには、新聞に入れられる状態に仕上がっているので、作業がとても楽になります。また紙揃え機構が丁合機に一体化し、従来のスペースとほぼ変わらない状態でお使い頂けるため、作業スペースの関係で紙揃え機の導入を諦めていたお客様にも、大変オススメの製品です。



紙揃え機構部


### 丁合機にリフターが一体化!

TZR-SC TZR-SN

#### リフター付でも設置幅はそのまま!?

今まで作業スペースの関係で、昇降機の導入を諦めていませんか? また昇降機を導入しているものの、場所を取ってしまうのが悩みの種だった方も多くいらっしゃるかと思います。  
TZR-SC/SNでは、昇降機を丁合機に組み込み、一体化させることを実現しました!!これは業界初の試みで、プレッショにしかない設計※です。  
リフターに付いていたタワーを無くしたことで、リフター部分を畳んでしまえば、今までの丁合機の幅と変わらないという、画期的な製品となっております。

※2018年7月現在

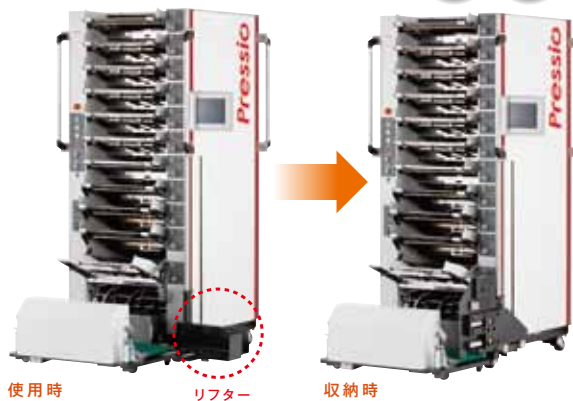

使用時

リフター

収納時

### TZRシリーズ製品仕様

TZR-SC/SN

	2500TZR-SC/SN	2300TZR-SC/SN	2100TZR-SC/SN	1900TZR-SC/SN	1700TZR-SC/SN	1500TZR-SC/SN	2500TZR-SH	2300TZR-SH	2100TZR-SH	1900TZR-SH	1700TZR-SH	1500TZR-SH	1100TZR-SH	
処理能力	5,400~7,800セット/h						5,700~8,400セット/h						5,400~7,800セット/h	
給紙段数	25段	23段	21段	19段	17段	15段	25段	23段	21段	19段	17段	15段	11段	
給紙方式	斜め積み方式(追い積み可能)													
操作モニター	タッチパネル式(8インチ)													
用紙サイズ	標準(標準はがき~A3サイズ)						折段(折段B5~B3サイズ)							
機械寸法(mm)	高さ	2,076	1,951	1,826	1,701	1,576	1,576	2,076	1,951	1,826	1,701	1,576	1,576	1,825
	幅	収納時846 / 使用時1,230 (ストッパーガイド引き出し最大値)						収納時832 / 使用時1,025						690
奥行	収納時1,382 / 使用時1,405						収納時989 / 使用時1,270						収納時900 / 使用時1,040	
重量(kg)	丁合機・リフター-516 コンベア47	丁合機・リフター-486 コンベア47	丁合機・リフター-456 コンベア47	丁合機・リフター-426 コンベア47	丁合機・リフター-396 コンベア47	丁合機・リフター-367 コンベア47	500	470	440	410	380	350	300	
電源	AC100V 50または60Hz※購入時に選択													
消費電力(W)	丁合機 1,125 リフター 300	丁合機 1,050 リフター 300	丁合機 975 リフター 300	丁合機 900 リフター 300	丁合機 825 リフター 300	丁合機 750 リフター 300	1,125	1,050	975	900	825	750	400	

※仕様・外観は予告なく一部変更する場合があります。