


コンパクトで高性能

NRシリーズ

新聞広告自動丁合機
2300NR-Sci/SNi

圧倒的な安定性で 薄いチラシもキレイに丁合

近年のチラシの紙質変化に合わせ、給紙部ゴムローラーを
歯切り加工から平滑なスリックタイプに変更。
薄く破れやすい紙や、捌きにくく束になりやすい紙にも
対応できるようになりました。

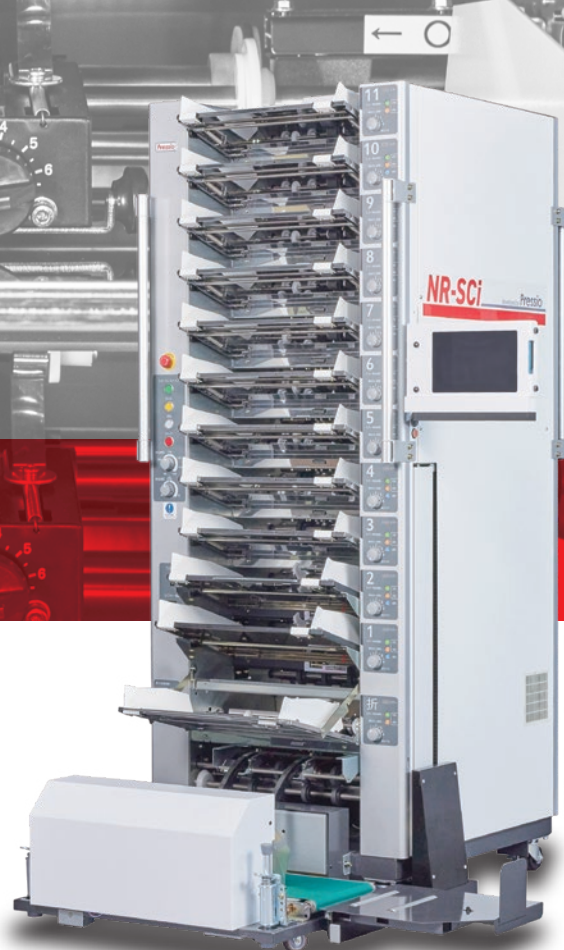

2300NR-Sci/SNi

製品詳細

DETAILS



キレイな仕上がりを実現

リフターへの搬送スピードを最適化することで、荷崩れ防止機能もパワーアップ。
また、リフター底部をフラット化し、しわ・破れのトラブルを解消しました。



背面モニターで効率化

丁合機の背面にもモニターを設置することで、正面に移動しなくても作業の進捗を確認できます。



「飛び連段機能」でスムーズに

「飛び連段機能」(特許取得済み)を新型機にも搭載。分厚いチラシ束の再丁合や大量のチラシを扱うシーンでも、スムーズに丁合作業が可能です。



調整しやすいチラシ給紙部

ローラーがスリックゴムに改良されたことで、初心者でも直感的に紙サバキを調整可能に。
破れやすい薄いチラシも、確実に丁合できます。



タブレット採用で操作性向上

タブレット採用で直感的な操作性を実現。様々な機能を誰でも直感的に使うことができます。



重送検知センサー ※オプション

検知率99%を誇る重送検知センサーを搭載。折込事故を未然に防ぎ、大切なチラシを確実に丁合します。
※1枚もののチラシを丁合する場合



「区域ごとのチラシ作成」も簡単に

区域設定やスキップ設定、入り止め設定などを組み合わせることで、より細かくチラシを分けることが可能です。



重送防止バー ※オプション

重送防止バーを活用することで、様々な紙質のチラシや横開きのチラシの重送も確実に防止します。

自動丁合機 NR シリーズ

紙揃えまでやってくれる丁合機

NR-SCI

丁合機が紙揃えまでやってくれるから
作業が楽チン！

チラシが丁合機から出てきたときには、新聞に入れられる状態に仕上がっているので、作業がとても楽になります。また紙揃え機構が丁合機に一体化し、従来のスペースとほぼ変わらない状態でお使い頂けるため、作業スペースの関係で紙揃え機の導入を諦めていたお客様にも、大変オススメの製品です。



従来機で丁合したチラシ束




NR-SCIで丁合したチラシ束

従来の折込作業

- ① 丁合機で丁合
- ② 紙揃え機で揃え作業
- ③ 新聞への中入れ作業

NR-SCIでの折込作業

- ① 丁合機で丁合
 - ② 新聞への中入れ作業
- 従来機に比べ 作業が短縮！



紙揃え機構部



丁合機にリフターが一体化

NR-SCI

NR-SNi

リフター付でも設置幅はそのまま

今まで作業スペースの関係で、昇降機の導入を諦めていませんか？
また昇降機を導入しているものの、場所を取ってしまうのが悩みの種だった方も多くいらっしゃるかと思います。
プレッ시오の昇降機つき自動丁合機は、発売以来、多くのお客様に導入いただいております。
新シリーズでは、お客様の声をもとにさらなる使いやすさを追求。
もちろん、リフター部分を畳めば今までの丁合機の幅と同様に「コンパクト設計」は変わりません。
業界で初めて昇降機を組み込んだ丁合機をリリースしたプレッ시오がお届けする、「働く現場を変える」画期的な製品となっております。



使用時

リフター



収納時

製品仕様

	2500NR-SCI/SNi	2300NR-SCI/SNi	2100NR-SCI/SNi	1900NR-SCI/SNi	1700NR-SCI/SNi	1500NR-SCI/SNi	2500NR-SHi	2300NR-SHi	2100NR-SHi	1900NR-SHi	1700NR-SHi	1500NR-SHi	1100TZ-SH
処理能力	5400~7800セット/h	5700~8400セット/h											5400~7800セット/h
給紙段数	25段	23段	21段	19段	17段	15段	25段	23段	21段	19段	17段	15段	11段
給紙方式	斜め積み方式(追い積み可能)												
操作モニター	10.1インチ タブレット												8インチ タッチパネル式
用紙サイズ	標準(標準はがき~A3サイズ) 折段(折段B5~B3サイズ)												
機械寸法 (mm)	高さ	2136	2011	1886	1761	1636	1636	2136	2011	1886	1761	1636	1825
	幅	収納時 822 / 使用時 1,182 (ストッパーガイド引き出し最大値)					収納時 801 / 使用時 1,087 (ストッパーガイド引き出し最大値)					収納時 773 / 使用時 956	
	奥行	1401 (収納時・使用時 共通)					収納時 1,047 / 使用時 1,276					収納時 901 / 使用時 1,138	
重量(kg)	丁合機	500	470	440	410	380	350	507	477	447	417	387	357
	リフター	22	22	22	22	22	22	-	-	-	-	-	-
電源	コンベア	47	47	47	47	47	47	-	-	-	-	-	-
	消費電力(W)	785	645	548	465	395	335	785	645	548	465	395	400
	リフター	350	350	350	350	350	350	-	-	-	-	-	-

製品に関する詳細は
↓こちらから↓

